


定置型の概念を変えた新タイプ



ランプ設置例

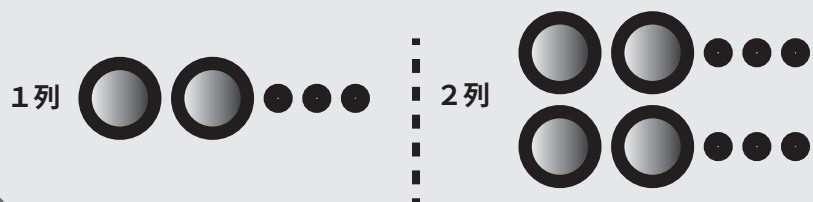

- ★ ランプ本体は **LED 1灯**タイプ（最大12灯まで使用可能）！
- ★ ランプは**長寿命**！！
- ★ 連灯での**自由度が高く効率的**な配置！！！！
- ★ ファンレスタイプの**防塵防滴**！！！！
（粉塵・油分・高湿度等の劣悪環境下での使用が可能）


<特徴>

高強度 距離 600mmで約 4,000 $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ (3連灯時)

長寿命 約 2万時間のランプ寿命 (初期強度の 30% 低下)※保証時間では御座いません。

高機能 ランプボディーはファンレスの防塵防滴 (IP44相当)
瞬時点灯・配光の高指向性・連灯での配置が効率的で無駄がない (経済的)

<配光分布>

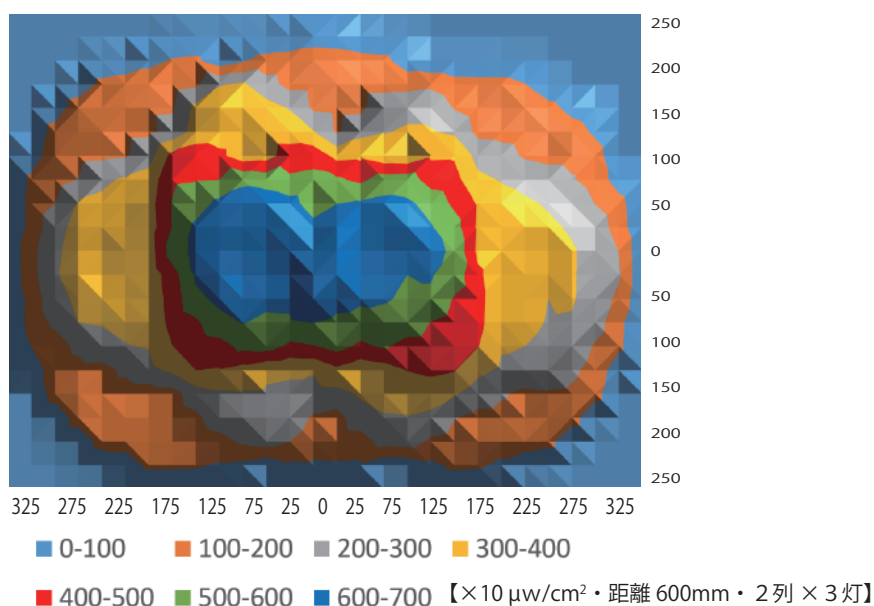

<製品仕様>

電源	AC 100~200V \pm 10% (50/60Hz) 8W (1灯時)
寸法	灯具:約100 Φ \times 約L95mm 約400g(ケーブル含まず) 電源ボックス:約W260mm \times 約L160mm \times 約H55mm 約1.3kg(ケーブル含まず) 制御ボックス:約W215mm \times 約L255mm \times 約H70mm 約2.0kg(ケーブル含まず) ケーブル:電源ボックス用ケーブル 3P5m/電源・制御用中継ケーブル 両端コネクタ 2m/灯具ケーブル 2P3m ※ケーブル10m以内はオプションで製作致します。
紫外線波長	365nm \pm 5 (ピーク波長)
紫外線強度	約4,000 $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ 以上 (距離 600mm 3連灯時)
連灯仕様	1台の制御系でLEDランプ本体を最大12灯まで設置可能

発売元

アイ・トレーディング株式会社
〒140-0004
東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー
TEL: 03-6271-0169 FAX: 03-6856-2861
URL: <http://www.i-tra.com/>
E-mail: info@i-tra.com